

MONTAGEVOORSCHRIFT

Dubbele Knopstiftontsluiting


Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI knopstiftontsluiting. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden Vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan.

Als bescherm laag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

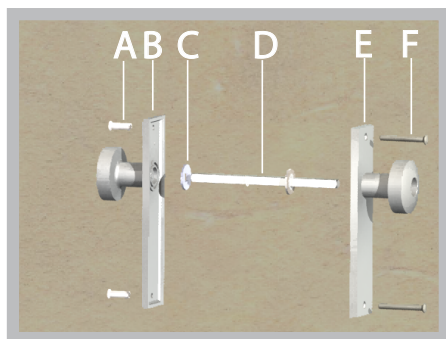

Onderdelen/verpakking;

A- Patenthuls B- Knopschild C- Kunststofplaatje
D- Stift E- knopschild F- Patentschroef

Benodigde gereedschap;

Priem / Platte schroevendraaier/
Boor

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard dd 38 - 42 mm

Stiftlengthe 145 mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Producttype;

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.


AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

AMI , Leading in Aluminium




A. Plaats het kunststof plaatje over het korte gedeelte van de stift tegen de seegerring (zie tekening).



B. Plaats de stift in het slot (lange zijde in de deur) dagschoot bediening.
Teken een verticale lijn in het midden van het krukgat.



C. Plaats een van beide knopschilden op de deur aan de zijde met het kunststof plaatje, met de knop over de stift en markeer de bevestigingsgaten.
Verwijder vervolgens het schild en boor de gemarkeerde punten uit met een boor van 6mm



D. Plaats aan de andere zijde het overige knopschild op de deur, met de knop over de stift en markeer de bevestigingsgaten.
Verwijder vervolgens het schild en boor de gemarkeerde gaten uit met een boor van 6 mm



E. Plaats de knopschilden op de deur en maak deze vast met de patentbouten en schroeven.

Test het slot middels de speciale stift die bij het slot hoort.
Buitenzijde stift behoort 2mm binnen de knoprand te zijn gesitueerd.

Doel van de constructie:

Een toegang te creëren middels een dopsleutel vierkant 8 mm, welke voor een beperkt aantal personen te gebruiken is en waarbij gebruik wordt gemaakt van een normaal slot.

Bediening via de dagschoot.

Een dubbele knop stiftontsluiting geeft een toegangsverlening met de dopsleutel aan beide deurzijden.