

MONTAGEVOORSCHRIFT

SKG Kierstandhouder KSH100

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI kierstandhouder. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

SKG kwaliteitseisen volgens de SKG-KE 573 aanvullende veiligheidsproducten.(nieuwbouw)

Een kierstandhouder is een voorziening die in gesloten toestand ervoor zorgt dat de naar binnen draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend. (maximaal 75 mm) Dit voorkomt binnendringen van ongewenste personen.

De kierstandhouder is niet als een extra slot te gebruiken.


Gebruik de kierstandhouder alleen bij openen van de deur indien er aangebelld wordt. (tekst PKVW handboek, richtlijn nieuwbouw).

In de overige situaties dient de kierstandhouder in principe niet gesloten te worden, omdat hierdoor bij behoefte de toegang tot de woning van buitenaf wordt verhinderd.

Positioneer de draaibare voorplaat nu zover mogelijk door in de „open” stand, zodat deze geen onveilige situatie kan geven.

Indien de voorplaat (C) van de kierstandhouder geheel over de gaffel (D) is geplaatst dan is de werking gegarandeerd. (dit kan alleen plaatsvinden bij gesloten deur).

Alle onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig RVS AISI 304

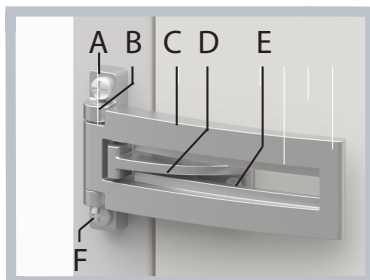

Benodigde gereedschap;

Priem of potlood
Boor \varnothing 2mm
Kruiskopschroevendraaier

Onderdelen/verpakking;

A- Scharnierblok
B- Scharnieras
C- Draaibare voorplaat
(A+B+C gemonteerd)

D- Gaffel met nok
E- Houtschroeven
4 st. \varnothing 4.5x35 mm
F- Houtschroeven
2 st. \varnothing 5.0x 60 mm

Toepassing;

- Op naar binnen draaiende deuren, spec. voordeuren.
- Op naar links en rechts draaiende deuren in verschillende deurdikten.
- Is geschikt voor toepassingen in nieuwbouw en in bestaande bouw.


AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het product op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl



AMI  Leading in Aluminium

Voor montage is geen boormal nodig.




A. Bepaal de plaats van montage op de deur.

Het wordt aanbevolen de kierstandhouder iets boven het deurbeslag te monteren, zodat deze gemakkelijk is te bedienen.

Plaats de gaffel (D) horizontaal op het deurvlak, zodanig dat de nok naar het naast liggende kozijn wijst. De zijkant van de montageplaat van de gaffel moet gelijk liggen aan de kopse zijde van de deur.

Teken de bevestigingsgaten af en boor deze voor met een boor van \varnothing 2 mm. Schroef de gaffel vast met de meegeleverde houtschroeven 4st \varnothing 4.5x35 mm (E).




B. Voor montage (C) Draaibare voorplaat deurkozijn minimaal 25 mm breed.

Positioneer bij gesloten deur de (voorplaat met scharnierblokje (A+C)) zodanig over de gaffel, dat de nok van de gaffel (D) met gelijk verdeelde speling rondom in de gleuf van de voorplaat (C) is gesitueerd
De voorplaat moet vrij kunnen scharnieren.

Teken de twee bevestigingsgaten van scharnierblokje (A) aan en boor voor met een boor van \varnothing 2 mm in zacht hout zoals vuren. En in hard hout voorbereiden op 3,5 mm.

Let op: boor zoveel mogelijk in het midden van de bevestigingsgaten van het scharnierblokje (A).
Dit maakt later het nog enigszins verschuiven van het scharnierblokje (A) mogelijk.

Monteer de kierstandhouder met de meegeleverde houtschroeven (F)
2st \varnothing 5x60 mm. De schroeven borgen tevens het scharnierasje (B)



C. Controleer de werking

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

Opmerking; - De kierstandhouder kan ook gemonteerd worden (zonder toepassing van hulpstukken) indien het deurvlak tot 11 mm terug ligt t.o.v. het kozijnvlak, respectievelijk 3 mm voorstaat t.o.v. het kozijnvlak.

Mocht het deurvlak nog meer dan 11 mm terug liggen t.o.v. het kozijnvlak, dan kan men de gaffel ook plaatsen door evenredig iets weg te hakken in het kozijn om zo de nok van de gaffel de benodigde ruimte te geven.

- Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de draaibare voorplaat en gaffel met nok met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

- Geschikt voor toepassing in combinatie met glaslaten.

- Toepassing bij deurdikte vanaf 38 - 58 mm



versienummer montagevoorschrift
KSH100401