


DEMONTAGE INSTRUCTIES VEILIGHEIDSBESLAG (VHB)



1.VHB AMI, benodigd gereedschap: kruiskop schroevendraaier, imbusleutel 5, waterpomptang of steeksleutel 10

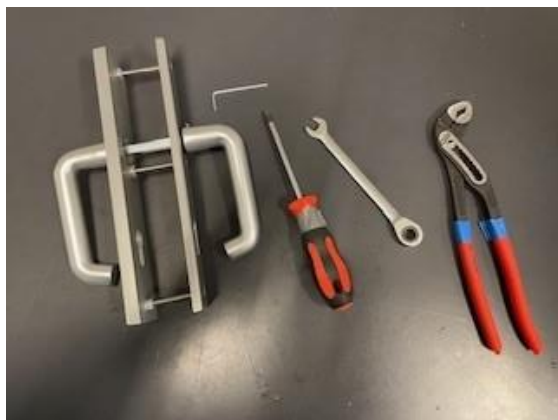

2.Draai de imbuschroef van het gatdeel los



3. Draai de bevestigingsschroeven los



4. Druk de nylon ringen uit de schilden



5. Draai de draadnokken uit het buitenschild (met steeksleutel 10 of waterpomptang)



Gedemonteerd veiligheidsbeslag.
Voor demontage deurkrukken zie demontage instructie deurkrukken

Onderdelen	Materiaal	Recyclingmethode
Binnen- en buitenschild	aluminium	Milieustation
Schroeven en nokken	staal	Milieustation
Nylon ringen	kunststof	Milieustation